

## Eureka Assembly Nitrile 2 15-1



**Zunanji material:** nitril  
**Prevleka:** delno prevlečena  
**Lastnosti:** visoka spretnost  
**Znamke:** Eureka  
**Predpis:** EN 388  
**Zaščitne lastnosti:** zaščita pred vlago  
**Vplivi okolja:** vlažno , mokro , oljnato

## OPIS IZDELKA za Eureka Assembly Nitrile 2 15-1

### MONTAŽNA ROKAVICA Z 2/3-NITRILNO PREVLEKO ZA NATANČNO DELO V ZELO MASTNEM IN UMAZANEM OKOLJU

2/3 prevleka • dvojna prevleka: trdna nitrilna plast in zgoraj nitrilna pena • visoka odpornost na vodo in olje • fino pletenje • elastičen zapestni del • zelo dober oprijem zaradi Microcup™-strukture • odlična spretnost • najvišja stopnja zaščite proti obrabi 4

**MATERIAL:** fino pletenje z nitrilno prevleko


**PAKIRANJE:** paket = 6 par., karton = 60 par.

### PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 1 2 1 X)

Kat. II

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040182	7
	AB-040183	8
	AB-040184	9
	AB-040186	11


## PREDPISI za Eureka Assembly Nitrile 2 15-1

EN  
388

## EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrežal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

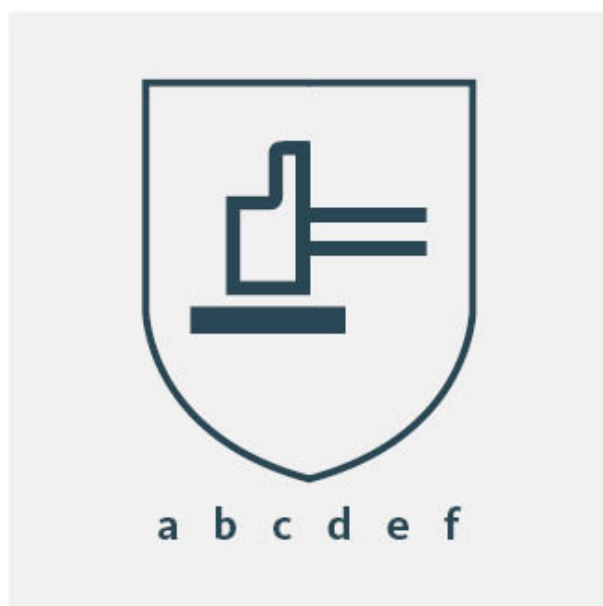

### STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.