


Eureka Assembly Nitrile 2 Full 15-1

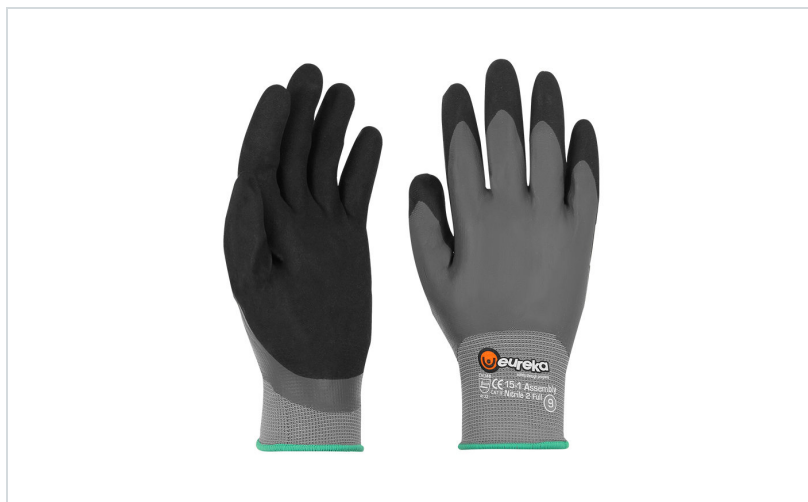

Zunanji material: nitril
Prevleka: polno prevlečena
Lastnosti: visoka spretnost
Znamke: Eureka
Predpis: EN 388:2016
Zaščitne lastnosti: zaščita pred vlago
Vplivi okolja: vlažno , mokro , oljnato

OPIS IZDELKA za Eureka Assembly Nitrile 2 Full 15-1

POPOLNOMA PREVLEČENA MONTAŽNA ROKAVICA ZA NATANČNO DELO V ZELO MASTNIH IN UMAZANIH OKOLJIH

Popolnoma prevlečena • dvojna prevleka: trdna nitrilna plast in zgoraj nitrilna pena • visoka odpornost na vodo in olje • tanko fino pletenje z elastičnim zapestnim delom • odlična spretnost • zelo dober oprijem zaradi "Microcup" strukture • najvišja stopnja zaščite proti obrabi 4

MATERIAL: fino pletenje z nitrilno prevleko

PAKIRANJE: paket = 6 par., karton = 60 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 1 2 1 X)

Kat. II

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040187	7
	AB-040188	8
	AB-040189	9
	AB-040190	10
	AB-040191	11

PREDPISI za Eureka Assembly Nitrile 2 Full 15-1

EN
388:2016

EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.