

## Eureka Cool SupraCoat 13-3



**Zunanji material:** polietilen , PU  
**Prevleka:** delno prevlečena  
**Lastnosti:** visoka spretnost  
**Manšete:** pletena manšeta  
**Znamke:** Eureka  
**Predpis:** EN 388:2016  
**Stopnja protivrezne zaščite EN 388:** mittel , B  
**Zaščitne lastnosti:** protivrezna zaščita  
**Vplivi okolja:** suho

## OPIS IZDELKA za Eureka Cool SupraCoat 13-3

Hladilni učinek • **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE B** zaradi HPPE- in SupraBlockCut-vlaken • inovativna HPPE-vlakna, ki aktivno prepušajo toploto navzven • zelo zračna zaradi SupraCoat-prevleke

**MATERIAL:** HPPE-pletenje, PU-prevleka

**VELIKOSTI:** 7-11

**PAKIRANJE:** pak.=6 par., karton=12 par.

### PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 3 X 4 4 B), **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE XB**

Kat. II

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040145	7
	AB-040146	8
	AB-040148	10


## PREDPISI za Eureka Cool SupraCoat 13-3

EN  
388:2016

## EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

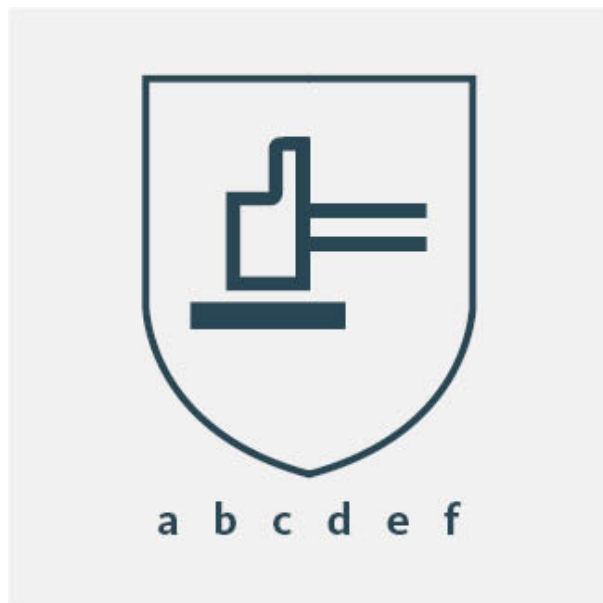

### STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete [tukaj](#).