

Eureka Cool SupraCoat 18-3



Zunanji material: polietilen , PU

Prevleka: delno prevlečena

Lastnosti: visoka spretnost

Manšete: pletena manšeta

Znamke: Eureka

Predpis: EN 388

Stopnja protivrezne zaščite EN 388: mittel , C

Zaščitne lastnosti: protivrezna zaščita

Vplivi okolja: suho

OPIS IZDELKA za Eureka Cool SupraCoat 18-3

Zelo tanke protivrezne rokavice (0,6 mm) • inovativna HPPE-vlakna, ki odvajajo toploto navzven • visoka zračnost zaradi SupraCoat-prevleke • primerne za touch screen

MATERIAL: HPPE-vlakna, PU-prevleka

VELIKOSTI: 7-12

PAKIRANJE: pak.=6 par, karton=60 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 3 X 4 3 C), **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE C**

Kat. II

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040150	7
	AB-040151	8
	AB-040152	9
	AB-040153	10
	AB-040154	11
	AB-040155	12


PREDPISI za Eureka Cool SupraCoat 18-3

EN
388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrežal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

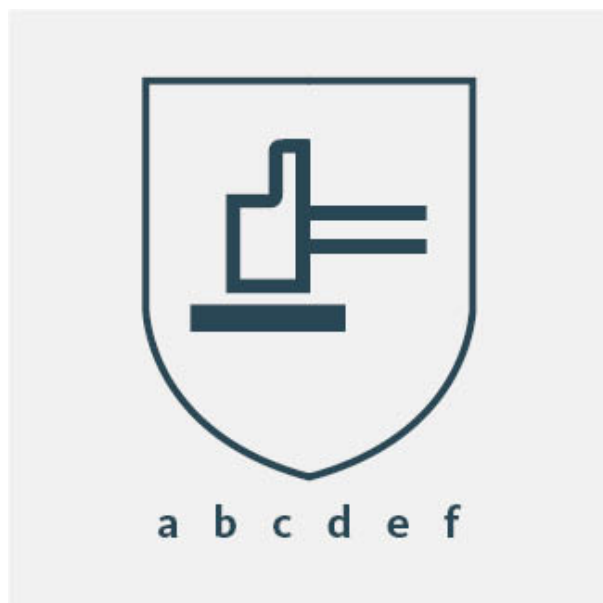

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.