


Eureka General Light SC 13-4

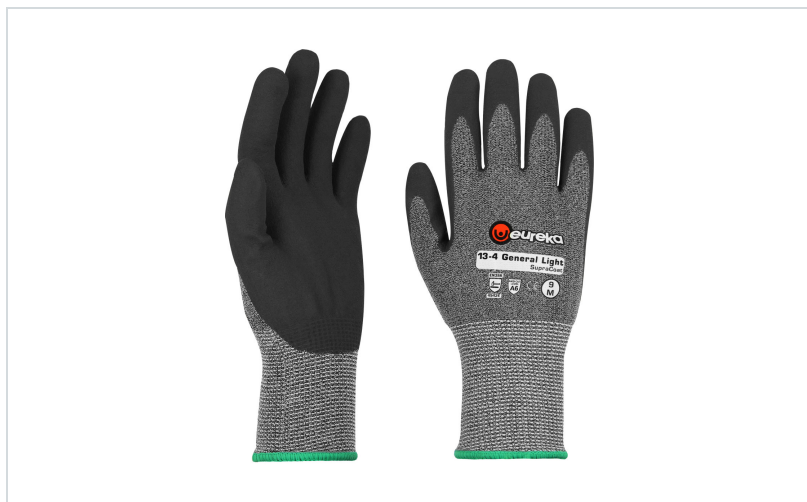

Zunanji material: nitril , poliamid
Prevleka: delno prevlečena
Lastnosti: visoka spretnost
Manšete: pletena manšeta
Znamke: Eureka
Predpis: EN 388:2016
Stopnja protivrezne zaščite EN 388: hoch , 5 , E
Zaščitne lastnosti: protivrezna zaščita
Vplivi okolja: suho

OPIS IZDELKA za Eureka General Light SC 13-4

Visoka spretnost in **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE 5E** • visokokakovostna SupraCoat-prevleka iz PU/nitrilne pene

MATERIAL: poliamidno pletenje, prevleka iz PU-Nitrilne pene

VELIKOSTI: 7-11

PAKIRANJE: pak.=6 par., karton=60 par

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 5 4 2 E), **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE 5E**

Kat. II

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040156	7
	AB-040157	8
	AB-040158	9
	AB-040159	10
	AB-040160	11

PREDPISI za Eureka General Light SC 13-4

EN
388:2016

EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.