

Eureka Impact Light 15-4



Zunanji material: aramid , nitril

Prevleka: delno prevlečena

Manšete: pletena manšeta

Znamke: Eureka

Predpis: EN 388:2016

Stopnja protivrezne zaščite EN 388: hoch , D

Zaščitne lastnosti:
zaščita pred vročino ,
zaščita pred udarci ,
protivrezna zaščita

Vplivi okolja: vlažno , vroče , suho

OPIS IZDELKA za Eureka Impact Light 15-4

Stopnja protivrezne zaščite 5 • SupraBlock-Impact material na hrbtni strani z oblazinjenem • omejena vnetljivost • antistatična tkanina • odsevni elementi

MATERIAL: para aramidna tkanina, prevleka iz nitrilne pene

VELIKOSTI: 7-11

PAKIRANJE: 1 par, pak.=12 par., karton=24 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 3 X 3 1 D P), **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE D**

Kat. II

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040125	7
	AB-040126	8
	AB-040127	9
	AB-040128	10
	AB-040129	11


PREDPISI za Eureka Impact Light 15-4

EN
388:2016

EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

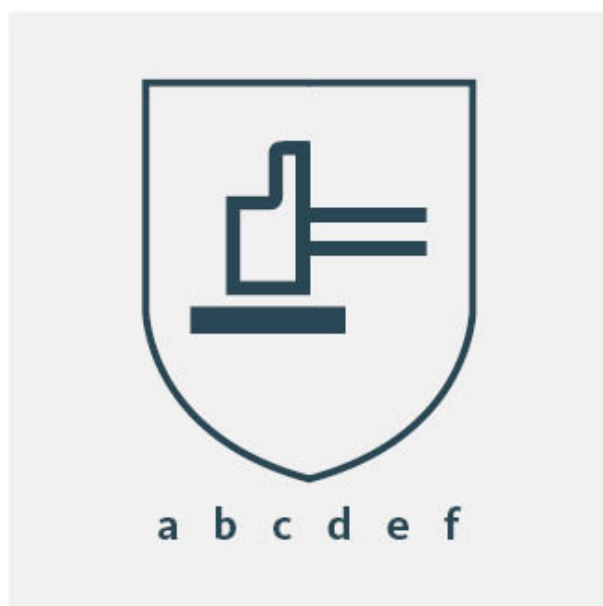

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.