

Gebol Winter Extreme rokavice



Zunanji material: lateks , poliester

Prevleka: polno prevlečena

Lastnosti: zimska podloga

Manšete: pletena manšeta

Znamke: Gebol

Predpis: EN 388:2016 , EN 511

Zaščitne lastnosti:

zaščita pred mrazom ,

zaščita pred vlago

Vplivi okolja: vlažno , mrzlo , mokro ,
oljnato , suho



OPIS IZDELKA za Gebol Winter Extreme rokavice

Brezšivne zimske rokavice z dvojnim premazom iz lateksa s peščeno prevleko • prevleka odbija vodo in olja • dvojni material dodatno greje vaše roke • varen oprijem, tudi na gladkih predmetih • izjemno prilaganje za dejavnosti v hladnih temperaturah

MATERIAL: Brezšivno poliester pletenje, lateks prevleka

Podloga: 100% Akril

VELIKOSTI: 9-11

PAKIRANJE: Pak.= 6 par., karton = 36 par.

PREDPISI


certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 2 2 3 2 X)

EN 511 (Stopnja zmogljivosti X 2 X)

Kat. II

PODROČJE UPORABE: gradbena dela, popravila, montažna dela, vrtnarska dela, gozdarska dela, kmetijska dela

| | ŠT. IZD. | VELIKOST |
|---|-----------|----------|
|  | AB-040982 | 9 |
| | AB-040983 | 10 |
| | AB-040984 | 11 |

PREDPISI za Gebol Winter Extreme rokavice


EN
388:2016

EN
511

EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrežal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

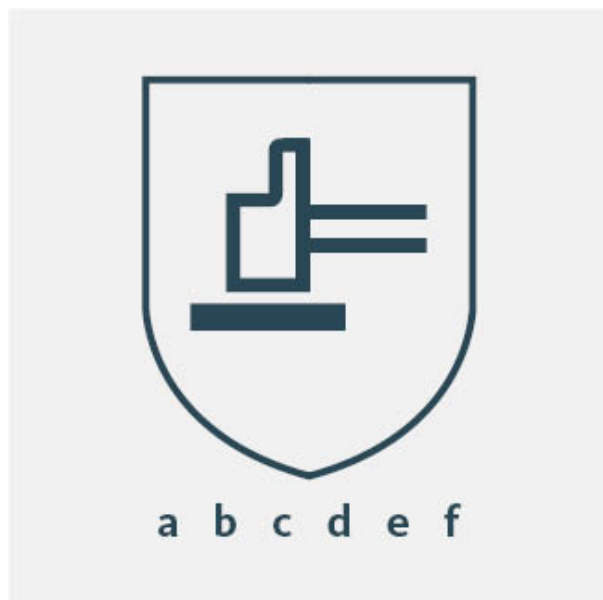


STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

| | |
|---|--|
| a | Odpornost proti obrabi: 0-4 |
| b | Odpornost na prerezanje: 0-5 |
| c | Odpornost na pretrganje: 0-4 |
| d | Odpornost na vbode: 0-4 |
| e | Protivrezna zaščita: A-F |
| f | Posebna absorpcija udarcev po EN 13594 |

Več informacij najdete tukaj.

EN 511 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mrazom

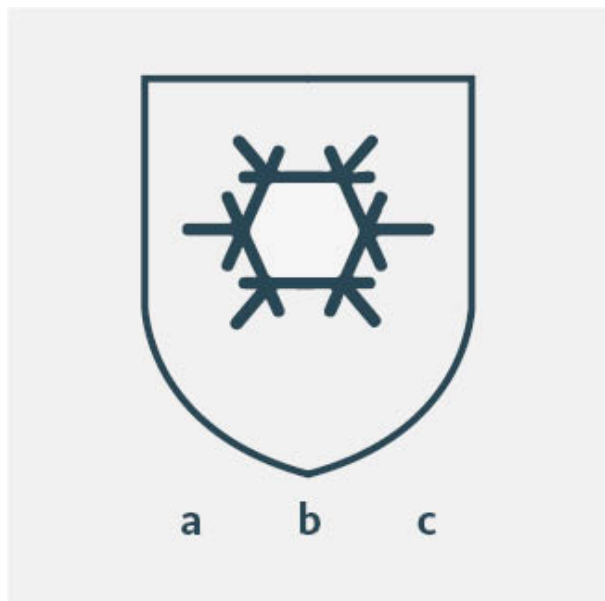

V predpisu EN 511 so določene zahteve in preizkusne metode za zaščitne rokavice ki ščitijo pred konvekcijskim in kontaktnim mrazom do -50°C . Mraz je povezan s podnebnimi razmerami ali poklicno dejavnostjo. Različne stopnje zmogljivosti so določene s posebnimi zahtevami za vsak razred tveganja ali določeno področje uporabe s specifičnimi vrednostmi. Testiranje izdelka se lahko izvede le za raven zmogljivosti in ne na ravni zaščite.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

| | |
|----------|---|
| a | Konvekcijski mraz: 0–4 |
| b | Kontaktni mraz: 0–4 Od stopnje 2 naprej mora biti obenem dosežena stopnja zmogljivosti 2 za odpornost na obrabo in pretrganje po EN 388. |
| c | Vodotesnost: 0–1 Stopnja zmogljivosti 1: material ne prepušča vode; če tesnost ni dosežena, mora biti v piktogramu navedena stopnja zmogljivosti 0. |