

Gebol Winter Grip rokavice



Zunanji material: akril , lateks

Prevleka: delno prevlečena

Manšete: pletena manšeta

Znamke: Gebol

Predpis: EN 388:2016 , EN 511

Zaščitne lastnosti:
zaščita pred mrazom

Vplivi okolja: vlažno , mrzlo , suho

OPIS IZDELKA za Gebol Winter Grip rokavice

Brezšivne, srednje pletene akrilne rokavice, brušene • prevleka iz lateks pene s peščeno prevleko • optimalno prileganje in visoko udobje pri nošnji • zelo dober oprijem • prevleka, ki odbija vlago • primerne za vse dejavnosti v hladnih temperaturah

MATERIAL: brezšivno akrilno pletenje, prevleka iz lateks pene

VELIKOSTI: 8–11

PREDPISI

certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 2 1 3 1 X)

EN 511 (Stopnja zmogljivosti X 2 X)

Kat. II

PODROČJE UPORABE: gradbena dela, popravila, montažna dela, vrtnarska dela, gozdarska dela, kmetijska dela

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-050965	8
	AB-050966	9
	AB-050967	10
	AB-050968	11


PREDPISI za Gebol Winter Grip rokavice

EN
388:2016EN
511

EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

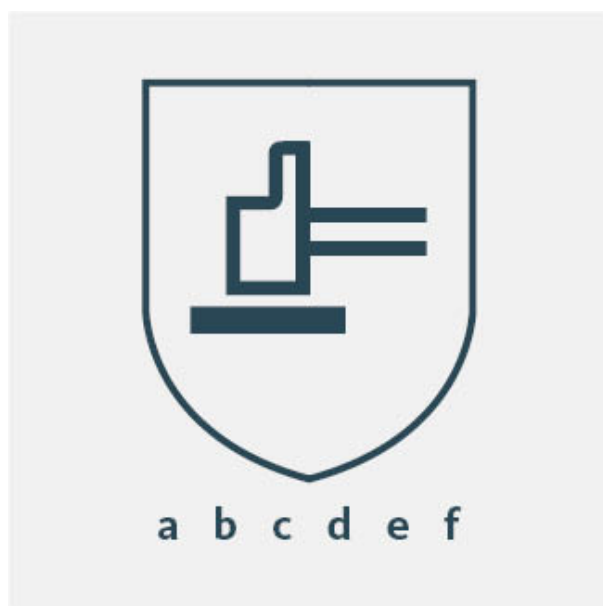


STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.

EN 511 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mrazom

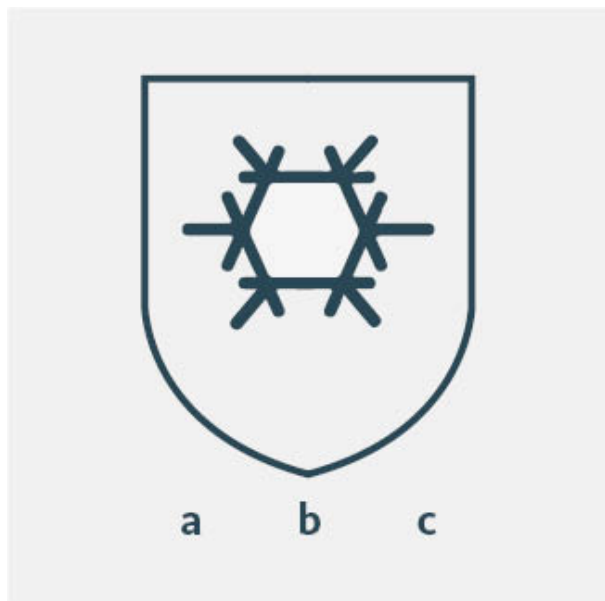

V predpisu EN 511 so določene zahteve in preizkusne metode za zaščitne rokavice ki ščitijo pred konvekcijskim in kontaktnim mrazom do -50°C . Mraz je povezan s podnebnimi razmerami ali poklicno dejavnostjo. Različne stopnje zmogljivosti so določene s posebnimi zahtevami za vsak razred tveganja ali določeno področje uporabe s specifičnimi vrednostmi. Testiranje izdelka se lahko izvede le za raven zmogljivosti in ne na ravni zaščite.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Konvekcijski mraz: 0–4
b	Kontaktni mraz: 0–4 Od stopnje 2 naprej mora biti obenem dosežena stopnja zmogljivosti 2 za odpornost na obrabo in pretrganje po EN 388.
c	Vodotesnost: 0–1 Stopnja zmogljivosti 1: material ne prepušča vode; če tesnost ni dosežena, mora biti v piktoqramu navedena stopnja zmogljivosti 0.