

INFIELD nadomestni vizir za Ultravisor

INFIELD[®]
SAFETY**Lastnosti:** prevleka proti rosenju**Znamke:** Infield**Predpis:** EN 166 , EN 170**Zaščitne lastnosti:**
zaščita pred mehanskimi vplivi

OPIS IZDELKA za INFIELD nadomestni vizir za Ultravisor

Nadomestni vizir za INFIELD Ultravisor • 100 % UV zaščita • enostavna menjava • vsestranska zaščita, ki v celoti prekriva obraz

OZNAKE NA STEKLU: 1 B N CE**STEKLO:** Polikarbonat, prozorno**DEBELINA:** 1 mm**PREDPIS**

certificirano glede na:

EN 166, UV 400

EN 170

ODPRODAJNI IZDELEK DO RAZPRODAJE ZALOG.

	ŠT. IZD.
	KO-714

PREDPISI za INFIELD nadomestni vizir za Ultravisor


EN
166

EN
170

EN 166 | Zaščita oči


Evropski standard EN 166 določa splošne zahteve za zaščito oči. Zaščita očala so glede na EN 166 sestavljena iz (očalnega) okvirja in stekel.

V skladu z EN 166 se okvir in stekla označijo kot navedeno:

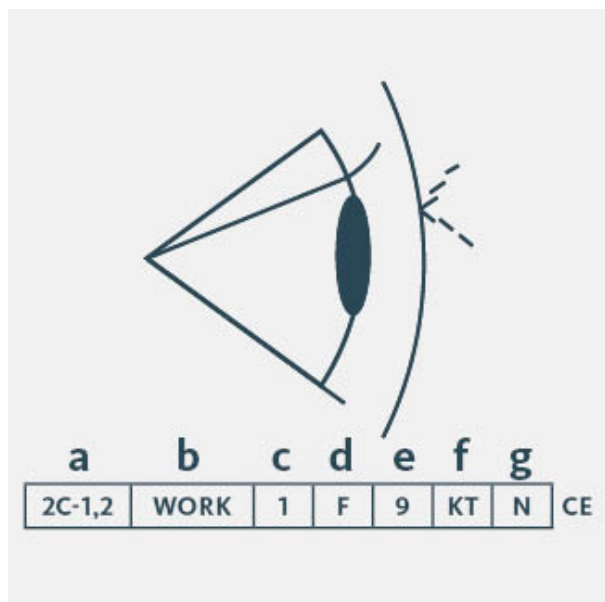

Oznake stekel glede na EN 166

a	Zaščitna stopnja (samo filter)
b	Identifikacijska oznaka proizvajalca
c	Optični razred
d	Kratice za mehansko odpornost (če je potrebna)
e	Kratice za nesprijemanje topljene kovine in odpornost na prodiranje vročih trdnih delcev (če je potrebna)
f	Kratice za odpornost proti obrabi (če je potrebna)
g	Kratice za odpornost proti meglenju (če je potrebna)

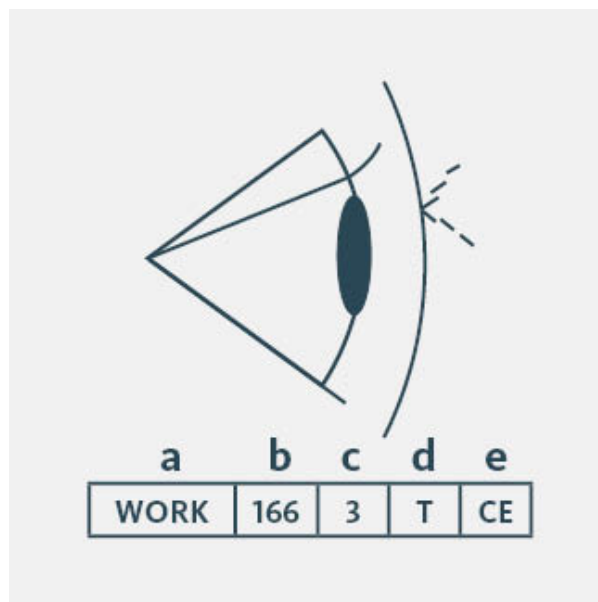

Oznake na okvirju glede na EN 166

a	Identifikacijska oznaka proizvajalca
b	Številka EN-standarda
c	Področje uporabe (če je potrebno)
d	Kratice za odpornost pred delci z visoko hitrostjo (če je potrebno)
e	Oznaka certifikata

EN 170 | Zaščita oči - filter za zaščito pred ultravijoličnimi žarki



EN 170 določa stopnje zaščite in zahteve glede prenosa za ultravijolične zaščitne filtre, določene v posebnih zahtevah za izdelke. Zaradi prekomerne izpostavljenosti ultravijolični svetlobi, lahko oko izgubi preglednost, kar vodi do okvare ali celo izgube vida. Zaščitna očala, ki so preizkušena glede na EN 170 tako ščitijo oko pred ultravijoličnim sevanjem pri nevarnih delih.