

INFIELD zaščitna očala Tensor prozorna vklj. s trakom INFIELD SAFETY



Lastnosti: prevleka proti praskam ,
naglavni trak

Znamke: Infield

Predpis: EN 166 , EN 170

Zaščitne lastnosti:
zaščita pred mehanskimi vplivi

Schloffer Logoservice: Bügeldruck



OPIS IZDELKA za INFIELD zaščitna očala Tensor prozorna vklj. s trakom

100 % UV-filter • odporna na praske • zelo športen design • zaušniki nastavljivi po kotu • prijemalni zaušniki z integriranim nastavljivim trakom.

OZNAKE: 2C-1,2GA 1 F K CE

Steklo: Polikarbonat, brezbarven

PREDPISI

Certificirando glede na:

EN 166, AS, UV 400

EN 170

SCHLOFFER LOGOSERVICE: OČALA TENSOR lahko oplemenitite z vašim logotipom. Pošljite povpraševanje.

	ŠT. IZD.
	KO-557

PREDPISI za INFIELD zaščitna očala Tensor prozorna vklj. s trakom


EN
166

EN
170

EN 166 | Zaščita oči


Evropski standard EN 166 določa splošne zahteve za zaščito oči. Zaščita očala so glede na EN 166 sestavljena iz (očalnega) okvirja in stekel.

V skladu z EN 166 se okvir in stekla označijo kot navedeno:

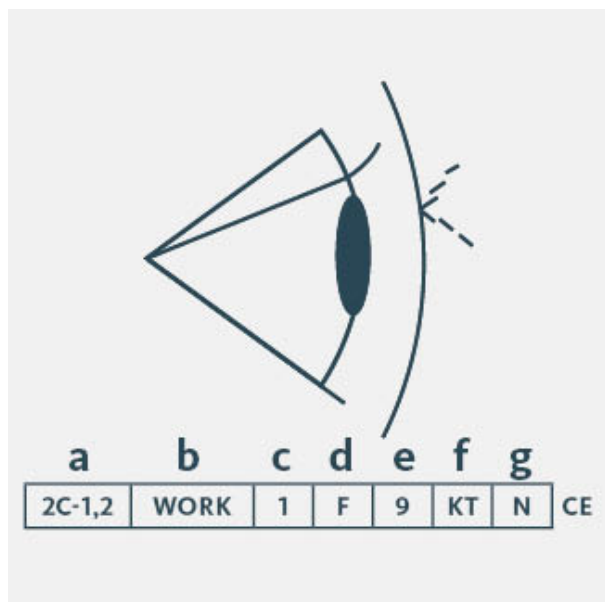

Oznake stekel glede na EN 166

a	Zaščitna stopnja (samo filter)
b	Identifikacijska oznaka proizvajalca
c	Optični razred
d	Kratice za mehansko odpornost (če je potrebna)
e	Kratice za nesprijemanje topljene kovine in odpornost na prodiranje vročih trdnih delcev (če je potrebna)
f	Kratice za odpornost proti obrabi (če je potrebna)
g	Kratice za odpornost proti meglenju (če je potrebna)

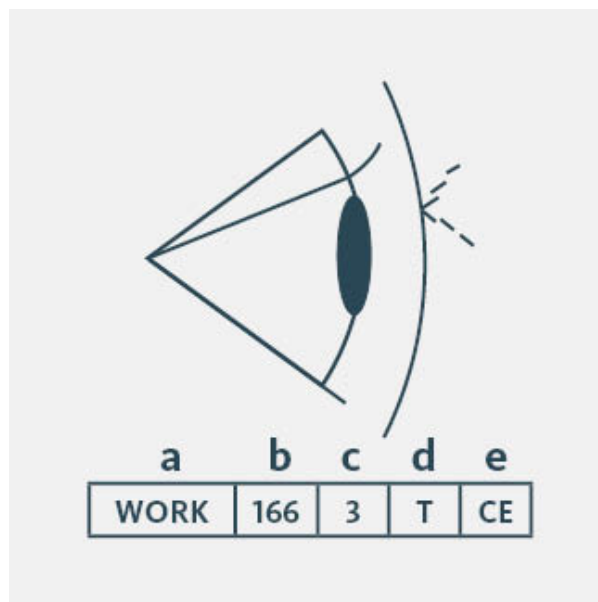

Oznake na okvirju glede na EN 166

a	Identifikacijska oznaka proizvajalca
b	Številka EN-standarda
c	Področje uporabe (če je potrebno)
d	Kratice za odpornost pred delci z visoko hitrostjo (če je potrebno)
e	Oznaka certifikata

EN 170 | Zaščita oči - filter za zaščito pred ultravijoličnimi žarki



EN 170 določa stopnje zaščite in zahteve glede prenosa za ultravijolične zaščitne filtre, določene v posebnih zahtevah za izdelke. Zaradi prekomerne izpostavljenosti ultravijolični svetlobi, lahko oko izgubi preglednost, kar vodi do okvare ali celo izgube vida. Zaščitna očala, ki so preizkušena glede na EN 170 tako ščitijo oko pred ultravijoličnim sevanjem pri nevarnih delih.