

JS protivrezne rokavice PU TAEKI 5 stopnja C



Zunanji material: PU
Prevleka: delno prevlečena
Lastnosti: visoka spretnost
Manšete: pletena manšeta
Znamke: JS
Predpis: EN 388
Stopnja protivrezne zaščite EN 388: mittel , C
Zaščitne lastnosti: protivrezna zaščita
Vplivi okolja: vlažno , suho

OPIS IZDELKA za JS protivrezne rokavice PU TAEKI 5 stopnja C

STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE XC • Odličen občutek pri delu • zelo dobra odpornost na vreze • zračne • anatomske oblikovane • elastično pleteno zapestje • pralne do 40 °C • brez silikona.

PODROČJE UPORABE: Sestava majhnih delov, sortiranje ostrorobnih predmetov, keramičarska dela, delo s papirjem in kartonom, steklarska industrija, delo z odpadki, itd.

MATERIAL: brezšivna Taeki5 tkanina s „tanko“ PU prevleko

PAKIRANJE: pak. 12 par., karton 120 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 X 4 2 C), **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE XC**

Prosimo, bodite pozorni: Najmanjša dostavna enota izdelka je 1 paket= 12 par.

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040532	8
	AB-040530	10
	AB-040534	11


PREDPISI za JS protivrezne rokavice PU TAEKI 5 stopnja C

EN
388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrežal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

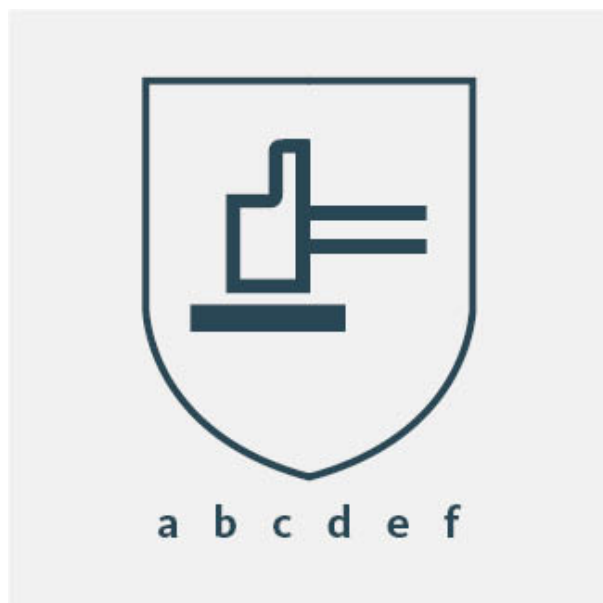

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.