

NITRIL BLAU s pletenim zapestnim delom



Zunanji material: bombaž , nitril
Prevleka: delno prevlečena
Manšete: pletena manšeta
Predpis: EN 388:2016
Vplivi okolja: vlažno , mokro , oljnato , suho

OPIS IZDELKA za NITRIL BLAU s pletenim zapestnim delom

Visoka odpornost na obrabo • primerne za delo z oljnatimi in mastnimi predmeti • hrbtni del delno prevlečen • izvedba s pletenim zapestjem.

MATERIAL: 100% bombaž z modro prevleko iz nitrilne gume

PAKIRANJE: pak. 12 par., karton 144 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 1 1 2 X)

Kat. II

Prosimo, bodite pozorni: Najmanjša dostavna enota izdelka je 1 paket= 12 par.

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AK-041473	8
	AK-041472	9
	AK-041471	10


PREDPISI za NITRIL BLAU s pletenim zapestnim delom

EN
388:2016

EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrežal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

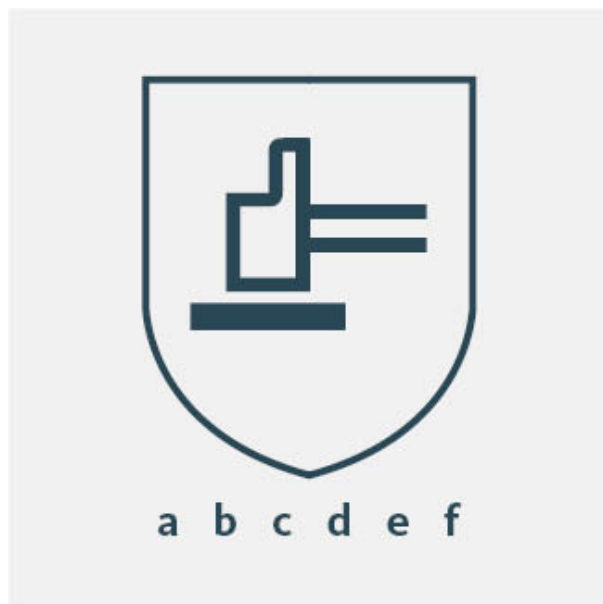

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.