

NITRIL GELB



Zunanji material: bombaž , nitril

Prevleka: delno prevlečena

Lastnosti: visoka spretnost

Manšete: pletena manšeta

Predpis: EN 388

Vplivi okolja: vlažno , mokro , oljnato , suho

OPIS IZDELKA za NITRIL GELB

Visok občutek pri delu • dobra odpornost na obrabo • primerne za delo z oljnatimi in mastnimi predmeti • pleteno zapestje • hrbtni del delno prevlečen.

MATERIAL: 100% bombaž s prevleko iz rumene nitrilne gume

PAKIRANJE: pak. 12 par., karton 144 par.


PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 1 1 2 X)

Kat. II

Prosimo, bodite pozorni: Najmanjša dostavna enota izdelka je 1 paket= 12 par.

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AK-041479	7
	AK-041480	8
	AK-041481	9
	AK-041482	10


PREDPISI za NITRIL GELB

EN
388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

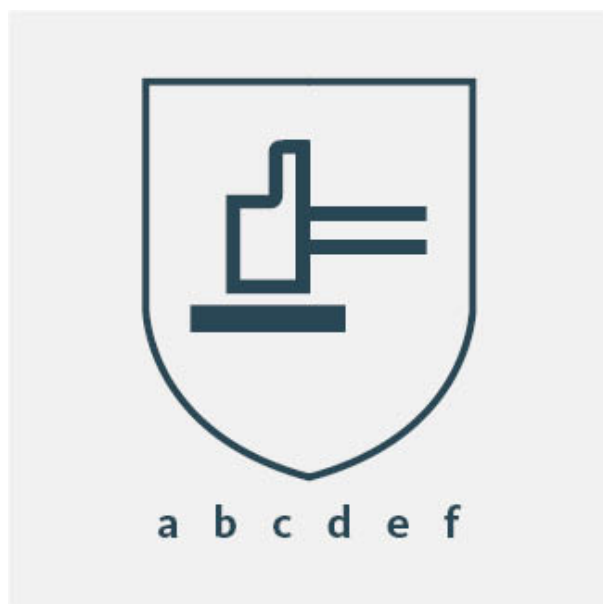

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete [tukaj](#).