

Rokavice 6360 OIL, CUT 3



Zunanji material: nitril

Prevleka: polno prevlečena

Lastnosti: visoka spretnost

Manšete: pletena manšeta

Predpis: EN 388:2016

Stopnja protivrezne zaščite EN 388: hoch , 3 , D

Zaščitne lastnosti:
protivrezna zaščita

Vplivi okolja: vlažno , mokro , oljnato , suho

OPIS IZDELKA za Rokavice 6360 OIL, CUT 3

STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE 3 • dvojni premaz • spodnji premaz: v celoti prevlečena, siva • zgornji premaz, brušen nitril: delno prevlečena na dlani in prstih, črna • pleteno zapestje • vodoodporne • odličen oprijem na oljnatih področjih • visoka spretnost • posebna preja

MATERIAL: Nitril in posebna preja

VELIKOSTI: 7-11

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 3 4 4 D), **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE 3D**

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AK-041611	7
	AK-041612	8
	AK-041613	9
	AK-041614	10
	AK-041615	11


PREDPISI za Rokavice 6360 OIL, CUT 3

EN
388:2016

EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

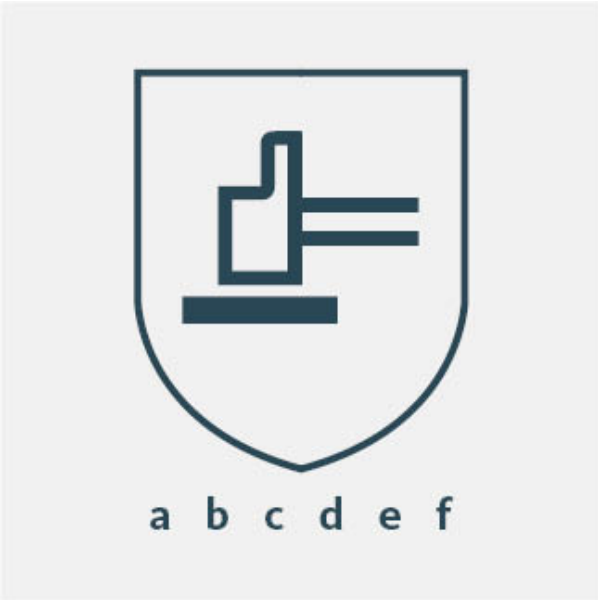

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0–4
b	Odpornost na prerezanje: 0–5
c	Odpornost na pretrganje: 0–4
d	Odpornost na vbode: 0–4
e	Protivrezna zaščita: A–F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.