

## SHOWA 4552 ECO



**Zunanji material:** nitril , poliester  
**Prevleka:** delno prevlečena  
**Lastnosti:** visoka spretnost  
**Manšete:** pletena manšeta  
**Znamke:** Showa  
**Predpis:** EN 388:2016  
**Vplivi okolja:** vlažno , oljnato , suho

## OPIS IZDELKA za SHOWA 4552 ECO

**OKOLJU PRIJAZNO: PRVE BIORAZGRADLJIVE SINTETIČNE ROKAVICE**

Visoka oprijemljivost in odpornost proti obrabi • visoka udobnost nošenja in optimalno prilaganje • zaščita pred olji, umazanijo in maščobo

**MATERIAL:** brezšivna 15 Gauge poliestrska tkanina, prevleka iz nitrilne pene, posebna tkanina z Eco-Best-Technology (EBT)

**VELIKOSTI:** 6-10

**PAKIRANJE:** pak.=12 par., karton=72 par.


**PREDPISI**

Certificirano glede na:


EN 388 (Stopnja zmogljivosti 4 1 2 1)

**ECO BEST TECHNOLOGY® (EBT) PODJETJA SHOWA - VAŠA ROKAVICA POSTANE GNOJILO!**

Ko se nitrilne rokavice EBT po uporabi odvržejo na biološko aktivnem odlagališču, lahko mikroorganizmi pretvorijo EBT nitrilni material v gnojilo. Postopek degradacije bi se lahko skrajšal z EBT tehnologijo iz prvotnih 100+ do samo 1-5 let. Rokavice proizvajajo gnojilo, ne ostanek odpadkov.



**ODPRODAJNI IZDELKI DO RAZPRODAJE ZALOG.**

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	SH-0202	7
	SH-0203	8


## PREDPISI za SHOWA 4552 ECO

EN  
388:2016

## EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

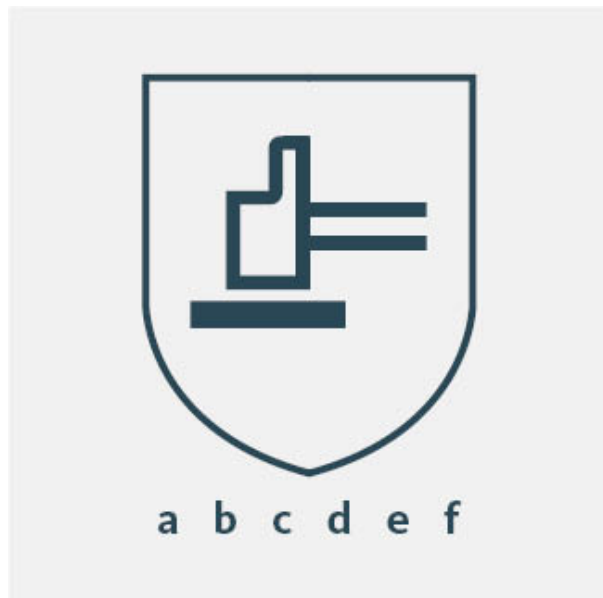

### STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.