

SHOWA 4552 ECO



Zunanji material: nitril , poliester
Prevleka: delno prevlečena
Lastnosti: visoka spretnost
Manšete: pletena manšeta
Znamke: Showa
Predpis: EN 388
Vplivi okolja: vlažno , oljnato , suho

OPIS IZDELKA za SHOWA 4552 ECO

OKOLJU PRIJAZNO: PRVE BIORAZGRADLJIVE SINTETIČNE ROKAVICE

Visoka oprijemljivost in odpornost proti obrabi • visoka udobnost nošenja in optimalno prilaganje • zaščita pred olji, umazanijo in maščobo

MATERIAL: brezšivna 15 Gauge poliestrska tkanina, prevleka iz nitrilne pene, posebna tkanina z Eco-Best-Technology (EBT)

VELIKOSTI: 6-10

PAKIRANJE: pak.=12 par., karton=72 par.


PREDPISI

Certificirano glede na:


EN 388 (Stopnja zmogljivosti 4 1 2 1)

ECO BEST TECHNOLOGY® (EBT) PODJETJA SHOWA - VAŠA ROKAVICA POSTANE GNOJILO!

Ko se nitrilne rokavice EBT po uporabi odvržejo na biološko aktivnem odlagališču, lahko mikroorganizmi pretvorijo EBT nitrilni material v gnojilo. Postopek degradacije bi se lahko skrajšal z EBT tehnologijo iz prvotnih 100+ do samo 1-5 let. Rokavice proizvajajo gnojilo, ne ostanek odpadkov.



ODPRODAJNI IZDELKI DO RAZPRODAJE ZALOG.

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	SH-0202	7
	SH-0203	8


PREDPISI za SHOWA 4552 ECO

EN
388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezen.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

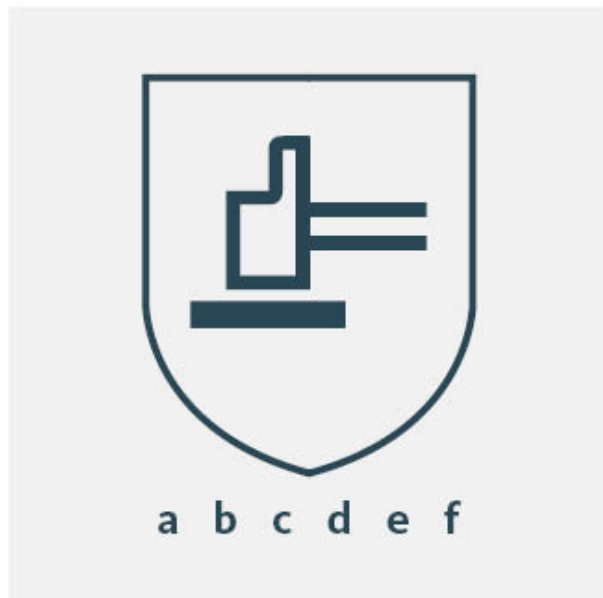

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.