

## Weldas Aluminium



**Zunanji material:** aluminij , usnje

**Prevleka:** delno prevlečena

**Lastnosti:** tekstilna podloga

**Manšete:** manšeta

**Znamke:** WELDAS

**Predpis:** EN 12477 , EN 388 , EN 407

**Zaščitne lastnosti:**  
zaščita pred vročino

**Vplivi okolja:** vlažno , vroče , suho



## OPIS IZDELKA za Weldas Aluminium

Podložena varilna rokavica • aluminizirana hrbtna stran rokavice odseva do 95 % toplotnih žarkov • A kakovost iz cepljenega govejega usnja • hrbtna stran iz jelenjega usnja • prilagojena širina • dlan je v celoti podložena s COMFOflex® materialom • manšeta je podložena z bombažem

**LASTNOSTI:** Zunanji oklep skrbi za zaščito pred vročino in mehanskimi vplivi, sloj iz bombaža ustvarja vročinsko prepreko, COMFOflex® podloga pa skrbi za ustrezno udobje.

**COMFOFLEX® PODLOGA:** skrbi z vročinsko odbojno zračno prepreko in znoj vpijajočo podlogo za ustrezno udobje.

**MATERIAL:** Goveje cepljeno usnje / cepljeno jelenje usnje / aluminijasta prevleka

**PAKIRANJE:** po paru, pak.=5 par., karton =40 par.

### PREDPISI

certificirane glede na:

EN 388 (Stopnja zmogljivosti 4 1 3 3)

EN 407 (Stopnja zmogljivosti 4 1 3 4 4 X)

EN 12477 Tip A

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	SC-062	L

## PREDPISI za Weldas Aluminium

EN  
388


EN  
407

EN 12477

### EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrežal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

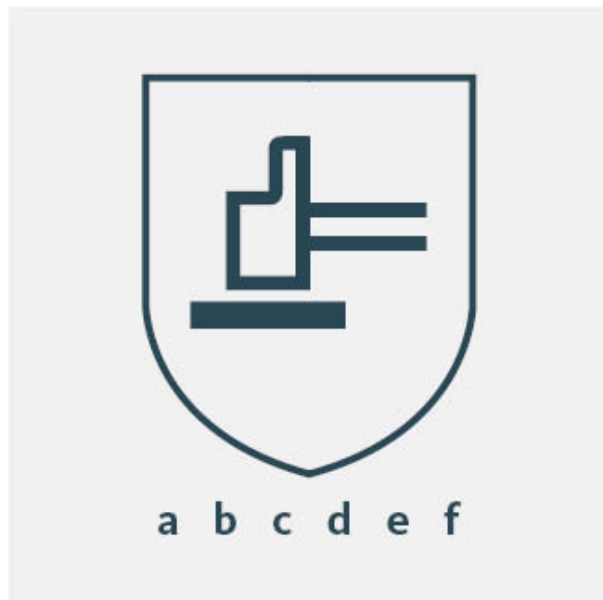

#### STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.

## EN 407 | Rokavice za zaščito pred vročino in/ali ognjem

Dodatno morajo vse rokavice izpolnjevati še vsaj zahtevane stopnje zmogljivosti 1 za odpornost proti obrabi in trganju (mehanska tveganja po EN 388).

Evropski standard EN 407 preizkuša delovanje zaščitnih rokavic pred toplotnimi nevarnostmi. Rezultat testa je prikazan s šestimi številkami. Vsaka številka odraža stopnjo zmogljivosti v določeni kategoriji.

**Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.**



### STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Gorljivost: 0-4
b	Kontaktna toplota: 0-4
c	Konvekcijska toplota: 0-4
d	Sevalna toplota: 0-4
e	Manjši brizgi staljene kovine: 0-4
f	Večji brizgi staljene kovine: 0-4

**Posebna opomba:** Nekateri materiali se lahko pri visokih temperaturah topijo. To lahko vpliva na mehanske lastnosti rokavic. Več informacij najdete tukaj.

## EN 12477 | Zaščitne rokavice za varilce (konsolidirana verzija)



Evropski predpis EN 12477 določa zahteve in preizkusne postopke zaščitnih rokavic za ročno varjenje, rezanje in sorodne postopke. Zaščitne rokavice s predpisom EN 12477, izpolnjujejo predpis EN 420, a so občutno daljše in ščitijo roke in zapestja pri varjenju ter z njim povezanih delovnih operacijah. Obenem ščitijo pred manjšimi brizgi staljene kovine, kratkotrajnim stikom z omejenim delovanjem ognja, konvektivno toploto in kontaktno toploto ter UV žarki varilnega oblaka.

Material varilskih rokavic nudi minimalno električno upornost do 100 V (enosmerne napetosti) pri varjenju z električnim varilnim oblikom. dodatno k temu ščiti pred mehanskimi poškodbami.

Predpis loči varilske rokavice na tip A in tip B. Rokavice tipa A izpolnjujejo višje zahteve in so priporočljive za težje varilske postopke. Rokavice tipa B nudijo boljši otip ter svobodo gibanja in se priporočajo za postopke TIG-varjenja. Varilske rokavice morajo biti jasno označene kot tip A ali tip B.