

X-tra Flex Thermo



Zunanji material: nitril , poliester

Prevleka: delno prevlečena

Lastnosti: zimska podloga

Manšete: pletena manšeta

Znamke: JS

Predpis: EN 388:2016 , EN 511

Zaščitne lastnosti:
zaščita pred mrazom

Vplivi okolja: vlažno , mrzlo , suho

OPIS IZDELKA za X-tra Flex Thermo

Notranjost s puhasto bombažno tkanino • dlan v celoti prevlečena z Nitril - grip premazom • hrbtna stran delno prevlečena • dobra izolacija pred mrazom • elastična pletena manšeta • anatomsko prileganje • velika prožnost.

Material: pletenje iz poliestra, nitrilna prevleka

Pakiranje: paket = 12 parov, karton = 72 parov

PREDPISI


Certificirano v skladu z:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 2 4 2 X)

EN 511 (Stopnja zmogljivosti X 2 X)

Kat. II

PODROČJA UPORABE: kovinska industrija, vzdrževalna dela na prostem, skladiščenje in logistika, vrtnarjenje in urejanje okolice

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-049640	9
	AB-049641	10
	AB-049642	11

PREDPISI za X-tra Flex Thermo


EN
388:2016

EN
511

EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezen.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

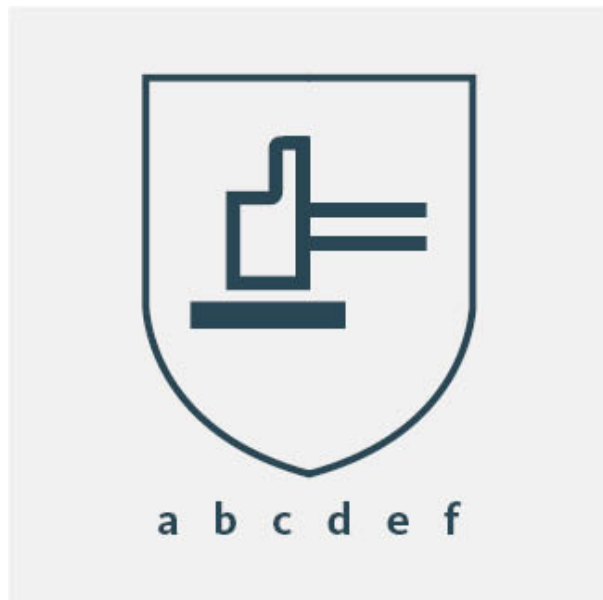


STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.

EN 511 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mrazom

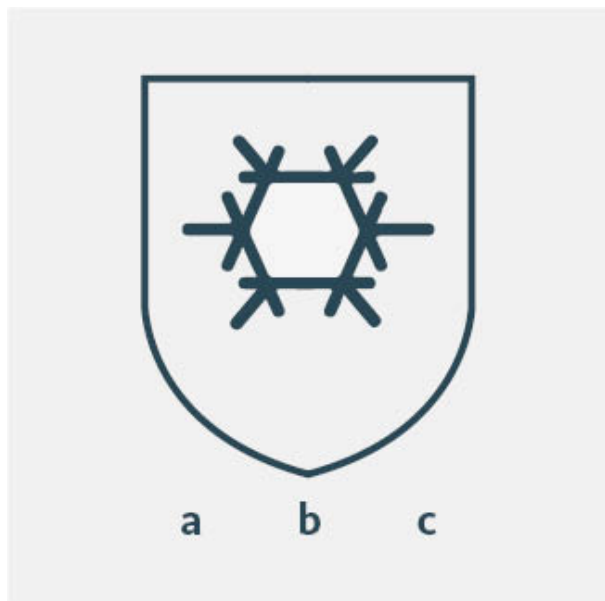

V predpisu EN 511 so določene zahteve in preizkusne metode za zaščitne rokavice ki ščitijo pred konvekcijskim in kontaktnim mrazom do -50°C . Mraz je povezan s podnebnimi razmerami ali poklicno dejavnostjo. Različne stopnje zmogljivosti so določene s posebnimi zahtevami za vsak razred tveganja ali določeno področje uporabe s specifičnimi vrednostmi. Testiranje izdelka se lahko izvede le za raven zmogljivosti in ne na ravni zaščite.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Konvekcijski mraz: 0–4
b	Kontaktni mraz: 0–4 Od stopnje 2 naprej mora biti obenem dosežena stopnja zmogljivosti 2 za odpornost na obrabo in pretrganje po EN 388.
c	Vodotesnost: 0–1 Stopnja zmogljivosti 1: material ne prepušča vode; če tesnost ni dosežena, mora biti v piktoqramu navedena stopnja zmogljivosti 0.