

SHOWA 3415



Zunanji material: neopren , poliester

Prevleka: polno prevlečena

Manšete: manšeta

Znamke: Showa

Predpis: EN 388:2016 , EN ISO 374-1

Zaščitne lastnosti:
zaščita pred kemikalijami

Vplivi okolja: vlažno , mokro , oljnato , suho



OPIS IZDELKA za SHOWA 3415

Zaščita pred kemikalijami • popolnoma prevlečena z neoprensko prevleko • elastična neoprenska prevleka za več udobja in spretnosti • groba, zrnata površina zagotavlja dobro odpornost proti obrabi • brez draženja kože skozi šive • manj občutljiva barva na umazanijo

MATERIAL: brezšivno pletenje iz poliestra, neoprenska prevleka

VELIKOSTI: 8-11

PAKIRANJE: pak.=12 par., karton=72 par.

PREDPISI


Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 3 0 3 1 X)

EN ISO 374-1:2016/Typ A (Stopnja zmogljivosti A J K L M T)

EN ISO 374-5:2016

Kat. III

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	SH-0071	8
	SH-0072	9
	SH-0073	10

PREDPISI za SHOWA 3415


EN
388:2016

EN ISO 374-1

EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

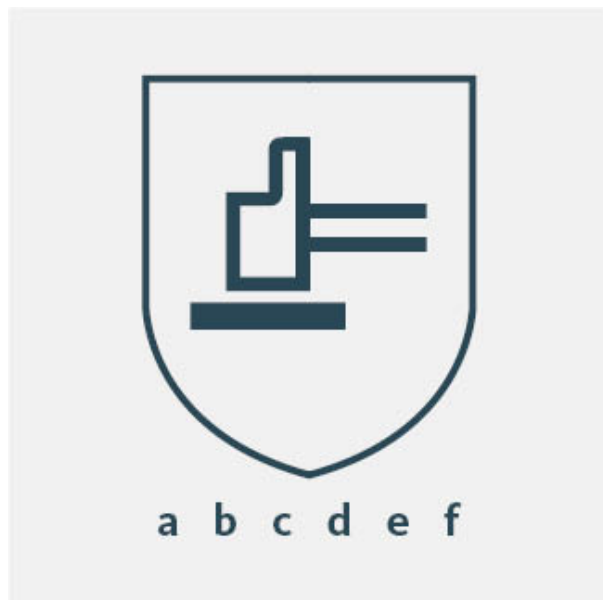

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.

EN ISO 374-1 | Zaščita rok pred kemikalijami in mikroorganizmi



Ta del predpisa EN 374-1 določa zahteve za zaščitne rokavice, namenjene zaščiti uporabnika pred nevarnimi kemikalijami in določa oznake, ki jih je potrebno uporabiti.

Več informacij najdete tukaj.

Ustrezna stopnja zmogljivosti izdelka je navedena v opisu le-tega.

Novo označevanje zaščitnih rokavic za zaščito pred kemikalijami

NOVO: Oznake glede na EN ISO 374:2016		
TIP A	EN ISO 374-1/ Tip A  abcdef	Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj 6 od 18 preizkusnih kemikalij
TIP B	EN ISO 374-1/ Tip B  abc	Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj 3 od 18 preizkusnih kemikalij
TIP C	EN ISO 374-1/ Tip C  abc	Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.) za vsaj 1 od 18 preizkusnih kemikalij
Prej		
Specialna zaščita pred kemikalijami	EN 374  abc	Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.) za vsaj 3 od 12 preizkusnih kemikalij
Lažja zaščita pred kemikalijami	EN 374  abc	Lažje nepremočljive rokavice z nizko zaščito pred kemičnim tveganjem Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.) za vsaj 1 od 12 preizkusnih kemikalij