


Eureka General Nitrile 13-4

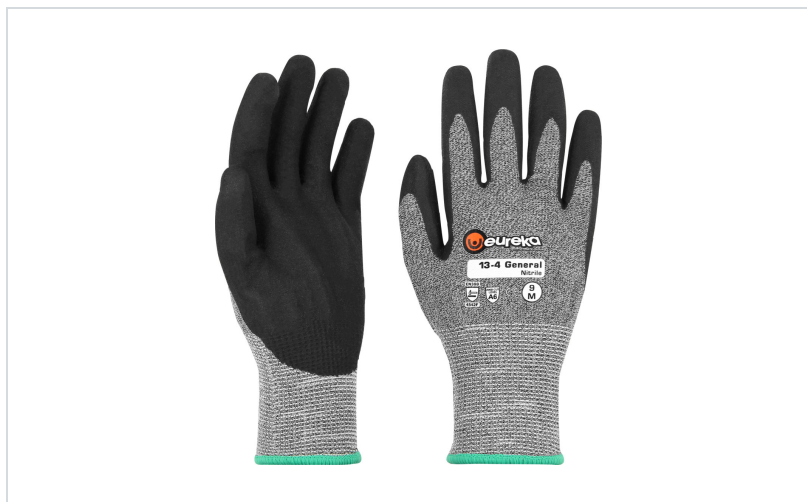

Zunanji material: nitril , poliamid
Prevleka: delno prevlečena
Lastnosti: visoka spretnost
Manšete: pletena manšeta
Znamke: Eureka
Predpis: EN 388
Stopnja protivrezne zaščite EN 388: sehr hoch , 5 , F
Zaščitne lastnosti: protivrezna zaščita
Vplivi okolja: vlažno , oljnato , suho

OPIS IZDELKA za Eureka General Nitrile 13-4

Prvovrstna prevleka iz nitrilne pene • varna pri delu z oljnimi deli zaradi "Microcup"-strukture

MATERIAL: poliamidno pletenje, nitrilna prevleka

VELIKOSTI: 7-12


PAKIRANJE: pak.=6 par., karton=60 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 5 4 2 F), **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE 5F**

Kat. II

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040166	7
	AB-040167	8
	AB-040168	9
	AB-040169	10
	AB-040170	11


PREDPISI za Eureka General Nitrile 13-4

EN
388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrežal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

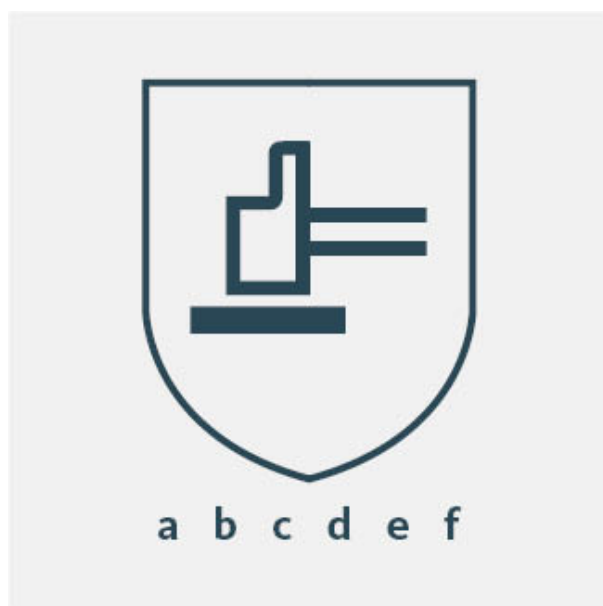

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.