

## Rokavice Soft Cut 3



**Zunanji material:** poliamid , PU

**Prevleka:** delno prevlečena

**Lastnosti:** visoka spretnost

**Manšete:** pletena manšeta


**Material:** elastan

**Predpis:** EN 388

**Stopnja protivrezne zaščite EN 388:** mittel , B

**Zaščitne lastnosti:** protivrezna zaščita

**Vplivi okolja:** vlažno , suho



## OPIS IZDELKA za Rokavice Soft Cut 3

**STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE B** • tanjše in mehkejše linije • popolno ergonomsko prilaganje • fleksibilnost • spretnost • prilagodljiva in tanka PU prevleka • zelo dober občutek za dotik.

**MATERIAL:** fino pletenje, brezšivne, 64% polietilen, 23% poliamid (najlon), 13% elastan


**PAKIRANJE:** paket = 12 parov, karton = 60 paro

### PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 X 4 2 B), **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE B**

Kat. II

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-305016	7
	AB-305017	8
	AB-305013	9
	AB-305014	10
	AB-305015	11


## PREDPISI za Rokavice Soft Cut 3

EN  
388

### EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezen.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

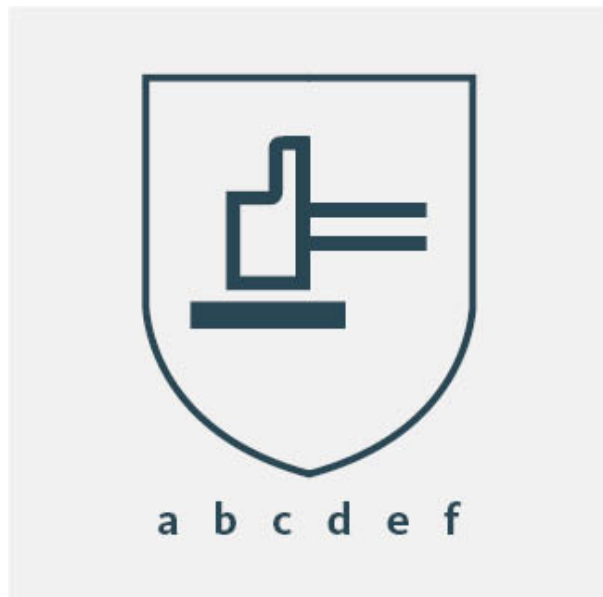

#### STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.