

Vozniške rokavice Driver Premium Combi



Zunanji material: usnje

Manšete: manšeta

Znamke: JS

Predpis: EN 388

Vplivi okolja: suho

OPIS IZDELKA za Vozniške rokavice Driver Premium Combi

predel dlani iz govejega polnovrednega usnja • hrbtni del iz govejega cepljenega usnja • mehke in prožne • dobra odpornost proti obrabi • zelo dobro prilaganje zaradi elastike na hrbtnem delu.

Materal: goveje polnovredno usnje

PAKIRANJE: paket = 12 parov, karton = 120 parov

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 2 1 3 2 X)

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-049609	9
	AB-049610	10
	AB-049611	11

PREDPISI za Vozniške rokavice Driver Premium Combi

EN
388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 določa zahteve in preskusne postopke ter označevanje zaščitnih rokavic iz kategorij osebne zaščitne opreme (OZO) II in III (zaščita pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoča primerljivost zaščitnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo mehansko zmogljivost.


Označevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.

Stopnje zmogljivosti so označene z štirimi števkami in črko za naslednje parametre:

- Odpornost na obrabo (0–4)
- Odpornost na vrez (0–5)
- Pretrganje po testu Coupe (0–4)
- Odpornost proti preboju (0–4)
- Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A–F)
- Opcijsko: Pri preizkusu zaščite pred udarci se dodatno navede črka „P“.

Vrednosti, dosežene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom „kladivo“. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnižjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vaš izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.

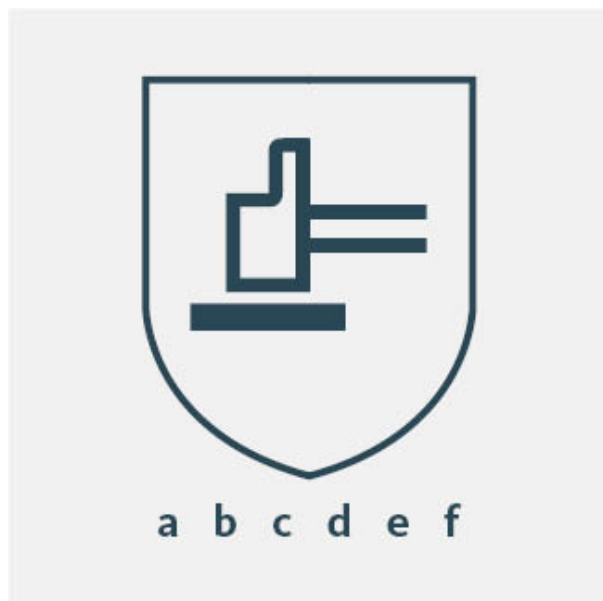

STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0–4
b	Odpornost na prerezanje: 0–5
c	Odpornost na pretrganje: 0–4
d	Odpornost na vbode: 0–4
e	Protivrezna zaščita: A–F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.